

Eind finishing, spuiten in kleur: **Niet van toepassing.**



Pantsercoating half mat, verdere informatie zie specificatieblad: Mol coatings B.V. art. 10200.

Lassen volgens NEN / ISO 2553



Pos. 1 aan pos. 3: Rondom a4.
Pos. 2 aan pos. 3: Rondom a4.

Het grondraam dient vlak en spanningsvrij te zijn.

Het grondraam wordt gefabriceerd van constructiestaal St.37-2 volgens DIN 17100, gestaaltraald en gemenied.

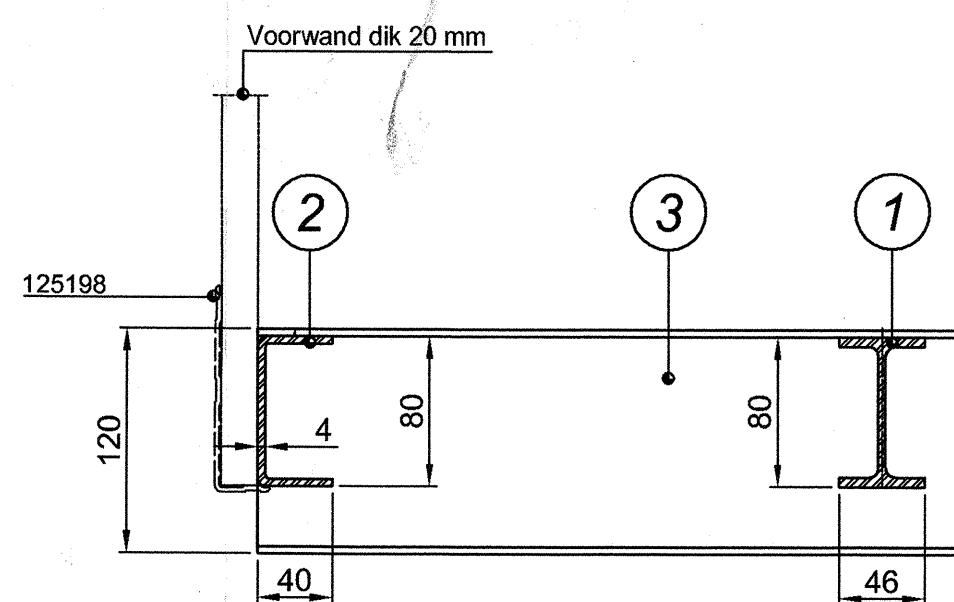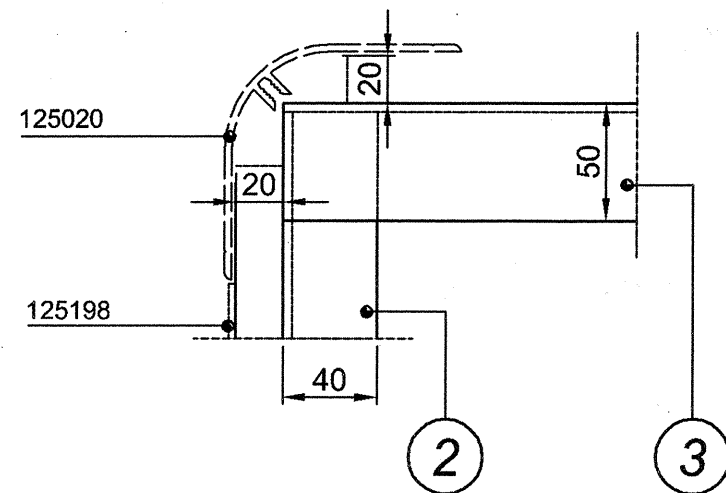

4	1	KORTE DWARSLIGGER	1100	IPE 80			St.37-2
3	2	KANTREGEL	7600	U-120x50x4			St.37-2
2	1	VOORSTE DWARSLIGGER	2490	U-80x40x4			St.37-2
1	15	DWARSLIGGER	2490	IPE 80			St.37-2
POS.	AANTAL	OMSCHRIJVING	LENGTE	AFMETING	TEKNR.	CODENR.	MATERIAAL

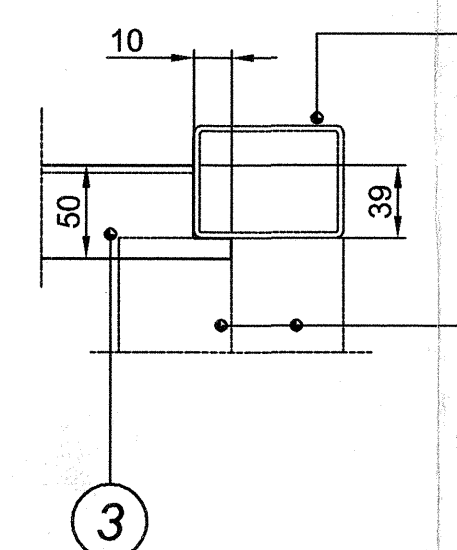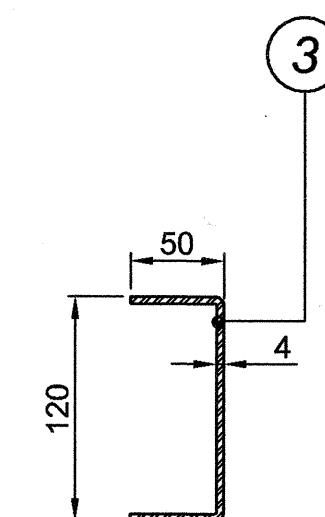

BOYRIVEN & ROBY b.v.		Dattonstraat 17 - 3845 BX Harderwijk - Holland		Gefekend: DJD/J
		Postbus 373 - 3840 AJ Harderwijk - Holland		Datum: 08-11-2002
		Tel. +31 (0)341-464995 Fax. +31(0)341-467370		Gesien: -
				Schadl: -
				Formaat: A 1
				Maatleenheid: mm.
Wijz.nr.: Omschrijving:		Datum:	Par:	Art.nr.: 883 270
A				Benaming: Grondraam
B				
C				
Toleranties, tenzij anders vermeld: ± 1.0 mm.				
Verpandende bewerkingen dienen braamvrij uitgevoerd te worden.				
Uw referentie:				
Projectie:				
Tek.nr.: CAR-13583-4				

GOEDGEKEURD
DATUM 13/11/02 PAR 9